EasyTalk :
le kit mains-libres, dédié aux transports publics

EasyTalk est composé d'un calculateur embarqué, d'un kit mains-libres et en option d'un écran LCD et d'un combiné téléphonique.

EasyTalk est simple à installer.

EasyTalk est une solution économique reposant sur les réseaux GSM.

EasyTalk assure un suivi de flotte en temps réel.

EasyTalk sécurise les conducteurs, les voyageurs et les véhicules.

En options :

- Géolocalisation et aide à l'exploitation.
- Connexion au chronotachygraphe & remontée des données sociales.
- Possibilité de déclencher des alertes depuis et vers les véhicules.
- Coordination des équipes de sureté.
- Transmission de données spécifiques (Kms, arrêts, temps).
- Gestion des prises de service et ordres de mission.

Easy Talk la solution pour communiquer avec vos conducteurs

Un système pensé pour les conducteurs :

- L'ergonomie d'EasyTalk répond strictement aux besoins de communication des conducteurs en service.
- Les numéros composables sont préenregistrés et donc restreints aux seuls besoins du réseau.
- Les appels des conducteurs sont composés d'une seule pression et effectués à l'aide d'un kit mains-libres.

Système d'alerte :

- La pression du bouton de secours par le conducteur déclenche une écoute enregistrée en temps réel grâce à un micro d'ambiance à l'intérieur du véhicule.
- Le poste d'exploitation découvre instantanément l'origine et le lieu exact de l'alerte. Les décisions prises sont améliorées et plus réactives (premiers secours, forces de sécurité, pompiers, etc).
- En cas de perturbations du service, le poste d'exploitation peut utiliser les enceintes et le poste du véhicule afin de diffuser aux voyageurs des messages de service en temps réel.

Localisation et aide à l'exploitation :

- Localisation GPS et connexion possible aux chronotachygraphes.
- Rejeu des courses réalisées.
- Suivi en temps réel depuis le poste d'exploitation sur un navigateur WEB.
- Visualisation via Google Earth et interfaçage optionnel avec d'autres SIG.
- Echanges de données effectués par SMS (Short Message Service).
- Module de transfert de données vers votre PC (fichier : xls, jpg, kml).

Architecture

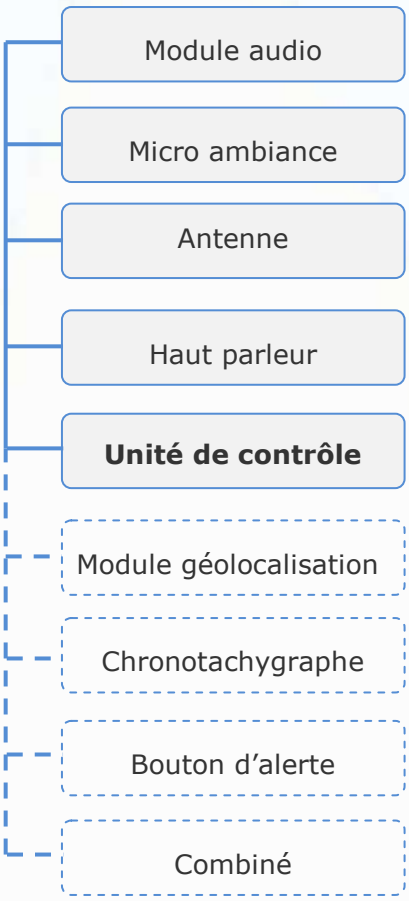

Spécifications

Unité de contrôle :

Dimensions (format DIN)	200lx130Wx80 H mm
Poids	500 g
Température d'utilisation	-10°C to +60°C
Température de stockage	-40°C to + 85°C
Alimentation	9 à 36 V DC
Consommation	max 4,5 Watt

GSM/GPRS Module :

Power RF	Class 4,2W,32,5 dBm
Interface audio	900-1800 Mhz

Module audio :

Dimensions	74x74x47 mm
Poids	250 g
Température d'utilisation	-20°C to +70°C
Alimentation	11-32 v dc
Consommation	0,6A @ 12V
Microphone orienté	
Sensibilité	-37 DB V/Pa
Audio	100 _ 1000 Hz

Options :

- Récepteur GPS C/A 12 canaux (≈ 10m).
- Chronotachygraphes : numériques, analogiques
- Identification conducteur par carte à puce.
- Antenne bi (GSM/GPS).
- Terminal de programmation et de maintenance.
- Geofencing.
- Pupitre conducteur :
  - Afficheur rétro-éclairé de 4x 20 ;
  - 4 touches de fonction ;
  - rotacteur de sélection.

navocap
ZAC de la Patte d'Oie - 11 rue de Savoie - 31330 MERVILLE
Tél : +33 (0)5 61 85 75 34 **Fax :** +33 (0)5 61 85 84 25
E-mail : infos@navocap.com **Internet :** www.navocap.com
Capital 600 000 € ; Siret 401 077 938 00025
Organisme de formation N° 73310528731